

coupe-béton en béton / marche derrière le coupe-béton

1. La coupe droite et la stabilité directionnelle sont obtenues grâce à la position optimale du centre de gravité des machines.
2. Poignées ergonomiques et réglables en hauteur avec poignées confortables.
3. Le protège-lame à l'avant et à l'arrière est conçu pour fournir un remplacement facile de lame.
4. Le réservoir d'eau sans poussière fournit un débit et un volume d'eau optimum sur la lame.
5. L'équipement d'élévation est verrouillé manuellement, ce qui rendra la profondeur du bord uniforme.
6. Contrôle de l'accélérateur en tant que pièce standard.


GASOLINE ROUTE CUTTER HQR500C

POIDS	180 kg
TAILLE	1050 * 630 * 880MM
DIAMÈTRE DE LA LAME	500MM
VITESSE DE ROTATION DE LA LAME DE SIERRE	1705R / MIN
TYPE DE MOTEUR	L'AIR DE QUATRE TEMPS REFROIE
MODÈLE DE MOTEUR	HONDA GX390 / KOHLER CH440
PUISSANCE DU CHEVEUX	14HP
VOLUME DE RÉSERVOIR D'EAU	35L
CERTIFICATION	2006/42 / CE - 2006/95 / CE / ISO 9001: 2008

PRODUCT DETAILS



**Rapid up and Down,
Save Energy**

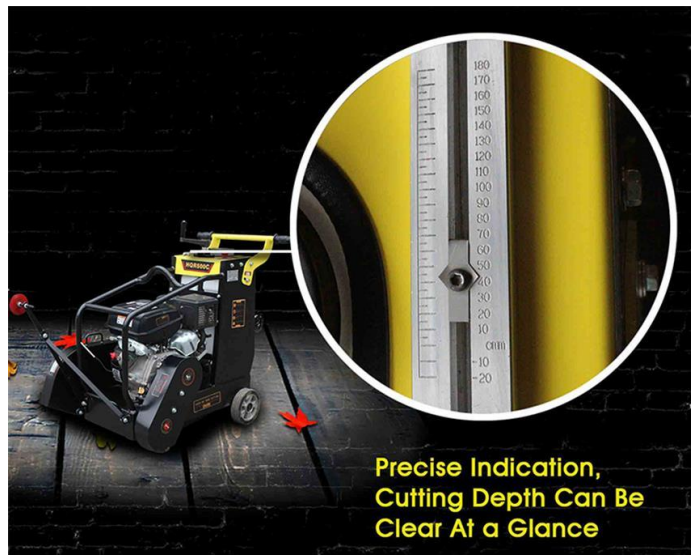

**Precise Indication,
Cutting Depth Can Be
Clear At a Glance**



**Adjustable Handrail
Height, Adjust Easily**